

Грозоразрядник ГР-50N

НАЗНАЧЕНИЕ


Грозоразрядник ГР-50N - является предохранителем от перепадов напряжения и электростатических разрядов природного и искусственного происхождения. ГР-50N предназначен для защиты радиоэлектронной аппаратуры стационарных систем радиосвязи, подключаемой к внешним (уличным) антеннам. ГР-50N может использоваться с различными системами радиосвязи ГНСС, GSM и др.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- поддержка всех систем ГНСС: ГЛОНАСС/BEIDOU/GALILEO/GPS/QZSS/IRNSS
- пропуск электропитания к антенне
- широкий частотный диапазон: до 2500 МГц
- волновое сопротивление: 50 Ом
- низкий уровень шума и потерь
- компактный
- пыле-влагозащищенный IP65
- соединительные разъемы N типа

ПАРАМЕТРЫ

Поддержка радиосигналов ГНСС	ГЛОНАСС/BEIDOU/GALILEO/GPS/QZSS/IRNSS/SBAS/NAVIC
Диапазон частот	0 – 2500 МГц
Сопротивление	50 Ом
КСВ	≤ 1.1
Потери сигнала	≤ 0.2 дБ
Максимальная мощность (пиковая)	400 Вт
Напряжение пробоя постоянное	230 В (184 – 276)
Напряжение пробоя импульсное (1 кВ/мкс)	≤ 700 В
Шоковый разряд напряжения / тока (40 мкс)	1000 В /6000 А
Импульсный ток разряда (8/20 мкс, 10 раз)	10 кА
Сопротивление изоляции	≥ 10 ГОм
Температура эксплуатации	-40 С°...+75 С°
Степень защиты	IP 65
Разъем подключения	N, розетка (мама)
Размеры	77 x 40 x 20
Вес	140 гр.
Децимальный номер	TCEY.646782.001

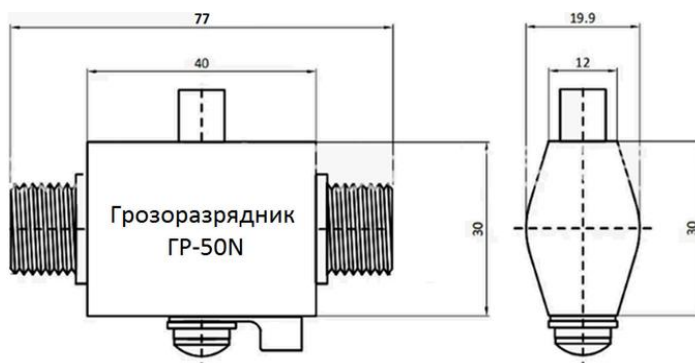

ⓘ ООО «ТАЙМ СИСТЕМЫ»
 ☎ +7 (495) 142-95-75
 ✉ info@rusync.ru
 🌐 www.rusync.ru