

Грозоразрядник ГР-50N

ПАСПОРТ

№ TCEY.646782.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грозоразрядник ГР-50N (далее – изделие) является предохранителем от перепадов напряжения и электростатических разрядов природного и искусственного происхождения. Изделие предназначено для защиты радиоэлектронной аппаратуры стационарных систем радиосвязи, подключаемой к внешним (уличным) антеннам. Изделие может использоваться с различными системами радиосвязи ГНСС, GSM и др.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ


Поддержка радиосигналов ГНСС	ГЛОНАСС/BEIDOU/GALILEO/ GPS/QZSS/IRNSS/SBAS/NAVIC
Диапазон частот	0 – 2500 МГц
Сопротивление	50 Ом
КСВ	≤ 1.1
Потери сигнала	≤ 0.2 дБ
Максимальная мощность (пиковая)	400 Вт
Напряжение пробоя постоянное	230 В (184 – 276)
Напряжение пробоя импульсное (1 кВ/мкс)	≤ 700 В
Шоковый разряд напряжения / тока (40 мкс)	1000 В / 6000 А
Импульсный ток разряда (8/20 мкс, 10 раз)	10 кА
Сопротивление изоляции	≥ 10 ГОм
Температура эксплуатации	-40 С° ... +75 С°
Степень защиты	IP 65
Разъем подключения	N, розетка
Размеры	77 x 40 x 20
Вес	140 гр.
Децимальный номер	TCEY.646782.001

3. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды. Изделие не содержит драгоценных металлов. Не требует специальных мер предосторожности при транспортировке, хранении и утилизации. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у пользователя.

4. ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев со дня поставки, при соблюдении потребителем условий и правил монтажа и эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных технической документацией.

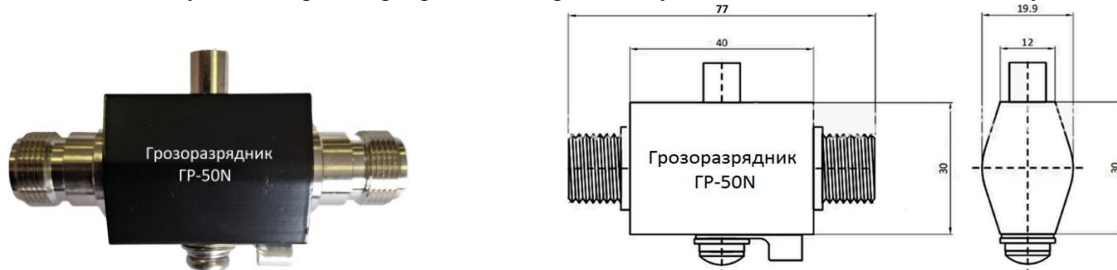

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Изделие произведено в соответствии с техническими условиями №TCEY.646782.001ТУ по заказу ООО «Тайм Системы». Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.46590/25. Адрес для предложений и рекламаций: 111141, г. Москва, ул. Перовская, д.33, к.1, а/я 495.

Дополнительные отметки о наименовании/модификации изделия, заводском/серийном номере и подписи в настоящем паспорте не предусматриваются. Наименование изделия указывается в договоре/счете поставки и на корпусе изделия. Заводской/серийный номер изделию не присваивается и на изделии не указывается.

ООО «ТАЙМ СИСТЕМЫ»

111141, г. Москва, ул. Перовская, д.33, к.1, а/я 495

Тел.: +7 (495) 142-95-75, email: support@rusync.ru

Rusync®, Time Systems LLC, Network Synchronization & Global Navigation Satellite Systems